

Sablon Putsspruta (P380)

Produkttyp:

Sablon P380 är en handhållen putsspruta som matas med tryckluft (kompressor ingår ej) för att snabbt och enkelt applicera putsskikt på fasad. Mycket enkel hantering och rekordkort uppstartstid. Med Sablon och en kompressor applicerar du våra kalkbruk med stor kapacitet och med rätt inställning kan du klara av att applicera puts på 20-25 m² per timme.

Allmänt:

Var noga med att blanda bruken efter anvisning på säcken, framförallt när det gäller blandningstid och vattenmängd. Efter blandning fyller du enkelt bruksbehållaren genom att föra den genom det färdiga bruket.

Sprutan är anpassningsbar beroende på vilka arbetsmoment som ska utföras och med de medföljande munstyckena och pluggarna kan man reglera luftflödet och på så sätt anpassas utrustningen till de önskade applikationerna.


Prestandakrav på kompressor:

Luftförbrukning: 300-800 liter/minuten.
Kompressortryck: 2,5–4,5 bar
För att kunna ställa in rätt arbetstryck till de olika momenten krävs att det finns en ställbar tryckregulator på kompressorn eller på slangen.

Skötsel:

För att sprutan ska fungera måste den dagligen hållas ren.
Efter varje arbetspass sköljer du av den med rent vatten och sänker ner den upp och ner i ett kärl med vatten och släpper på luft så att rent vatten sprutas genom systemet.
Efter avslutat arbetspass lossar du enkelt munstycksgaveln och rengör i styrspåret så att inga brusrester sitter kvar och orsakar läckage.
Därefter skruvar du åter fast munstycksgaveln och spänner lätt med vingmuttrarna.
OBS! Använd inte för stor kraft att spänna vingmuttrarna eftersom gaveln då kan bli bågformad och otät.

Schema – Förslag på kombinationer lufttryck / munstycke vid olika moment:

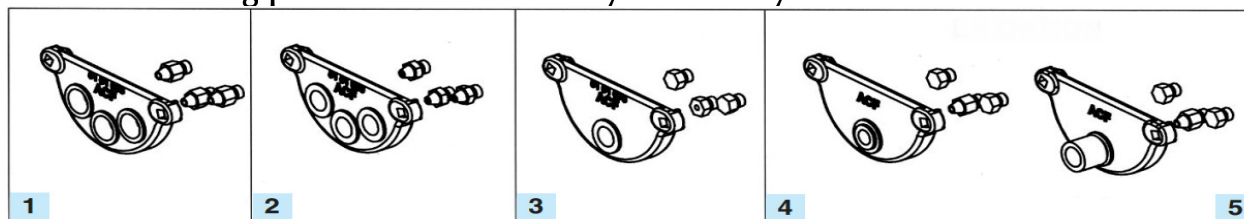

Skiss	Moment	Platta	Munstycke	Pluggar	Lufttryck
1	Grundning/Grovputs	3 hål x Ø 20mm	3 st 4 lång	Inga	4,5 bar
2	Medelgrov puts	3 hål x Ø 14mm	3 st 2,7 kort	Inga	4 bar
3	Tunn/fin puts	1 hål x Ø 14mm	1 st 4 kort	2 st (i ytterhål)	3,5 bar
4	Stänkpuds	1 hål x Ø 14mm	1 st 2,7 kort	2 st (i ytterhål)	2,5 bar
5	Grov fogning	1 hål x Ø 14mm	1 st 4 lång	2 st (i ytterhål)	2,5 bar