

# Verktyg & Redskap

## Putsspruta TIGER 3

### PRODUKTTYP

TIGER 3 är en tvåhands väggputspruta med tre hål. Den är tillverkad i rostfri plåt och aluminium med handtag i gummi och trä. (Kompressor ingår ej).

Putsspruta TIGER 3 fungerar med alla typer av färdigblandat mur och putsbruk och har tre hål.

Man sprutar ca 30-50m<sup>2</sup>/timme/10 mm och sparar upp emot 2/3 av arbetstiden.

Putssprutan består av en behållare och ett handtag med en ventil. Den ansluts enkelt med snabbkoppling till en kompressor som skall vara utrustad med reglering av arbetstrycket. Med hjälp av ventilen på putssprutans handtag kan luftmängden regleras för bästa resultat.

### Allmänt

Var noga med att blanda bruken efter anvisning på säcken, framförallt när det gäller blandningstid och vattenmängd.

Fyll sprutan genom att skopa upp bruket ur skottkärran, tryck sedan ventilen i botten och börja spruta. Du får minimalt med spill på marken.


Sprutan är anpassningsbar beroende på vilka arbetsmoment som ska utföras. Plåten med de tre hålen är utbytbar till en med ett hål. Man skruvar av vingmuttrarna och lossar hela paketet, bultarna flyttas över till den andra plåten och återmonteras med vingmuttrarna.

### Rengöring

För att sprutan ska fungera måste den dagligen hållas ren. Efter varje arbetspass sköljer du av den med rent vatten och sänker ner den upp och ner i ett kärl med vatten och släpper på luft så att rent vatten sprutas genom systemet.

### Vi har två ytterligare TIGER modeller:

- Putsspruta TIGER PRO 4 T för taksprutning
- Putsspruta TIGER PRO 4 V för väggsprutning

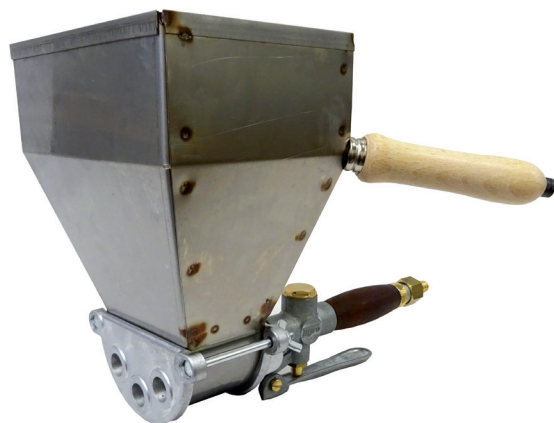

TEKNISK INFORMATION	
Längd	36 cm
Bredd	28 cm
Höjd	25 cm
Egenvikt	ca 1,8 kg
Arbetstryck	min 3 bar - max 6 bar*
Luffflöde	250-400 liter/minut
Kapacitet	30-50 m <sup>2</sup> /timme/10 mm

\* Ansluts till kompressor utrustad med en ställbar tryckregulator.



## MÅLARKALK

Målarkalk AB . Hyllingegården . Brogårdavägen 11 . 265 75 Hyllinge  
Tel +46 (0) 42 22 50 18 . info@malarkalk.se . www.malarkalk.se